

SO-3317

Inkoppling

	0V
	+12V
	CLK
	Data


Tekniska data

Spänningsmatning	12 VDC
Temperaturområde	-30°C till +70°C
Mått (BxHxD)	126x81,5x17mm

Kablage

Rekommenderad kabel	ELQXB 4x2x0,5
Ledningsavstånd till dörrkontrollenhet	30 m
Dubbla ledare för 0V respektive 12V rekommenderas.	

Kortläsaren har en uppstartstid på ca 25 sekunder då lysdioderna blinkar.

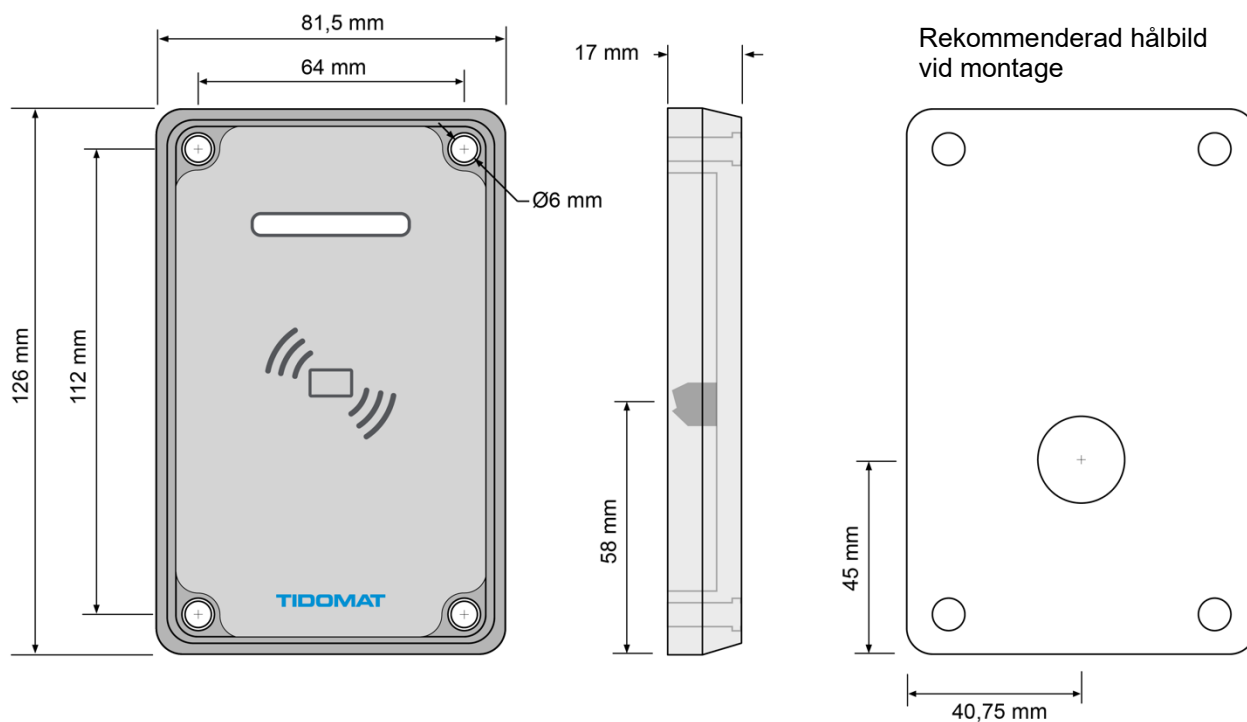

SO-3317

Connection

	0V
	+12V
	CLK
	Data

Technical data

Supply voltage	12 VDC
Temperature range	-30°C to +70°C
Size (WxHxD)	126x81,5x17mm

Cabling

Recommended cable type	ELQXB 4x2x0,5
Cable length to door controller	30 m
Double wires for 0V and 12V are recommended.	

The card reader has a start-up time of approximately 25 seconds during which the LEDs flash. The card reader should be mounted on a wall or other smooth surface. If mounted in another way, any cable entries should be sealed.

