

SO-3317-F

Inkoppling


1.	Svart	0V
2.	Röd	+12V
3.	Grön	CLK
4.	Gul	Data

Tekniska data

Spänningsmatning	12 VDC
Strömförbrukning	40 mA
Avläsningsteknik	ISO14443A - Desfire EV1 - Mifare Plus LV1 & LV3 - Mifare Classic
Temperaturområde	-20°C till +40°C
Mått (BxHxD)	19x88,5x16,7mm

Kablage

Rekommenderad kabel	ELQXB 2x3x0,5
Ledningsavstånd till dörrkontrollenhet	30 m
Vid förlängning av befintlig kabel, använd dubbla ledare för 0V respektive 12V.	

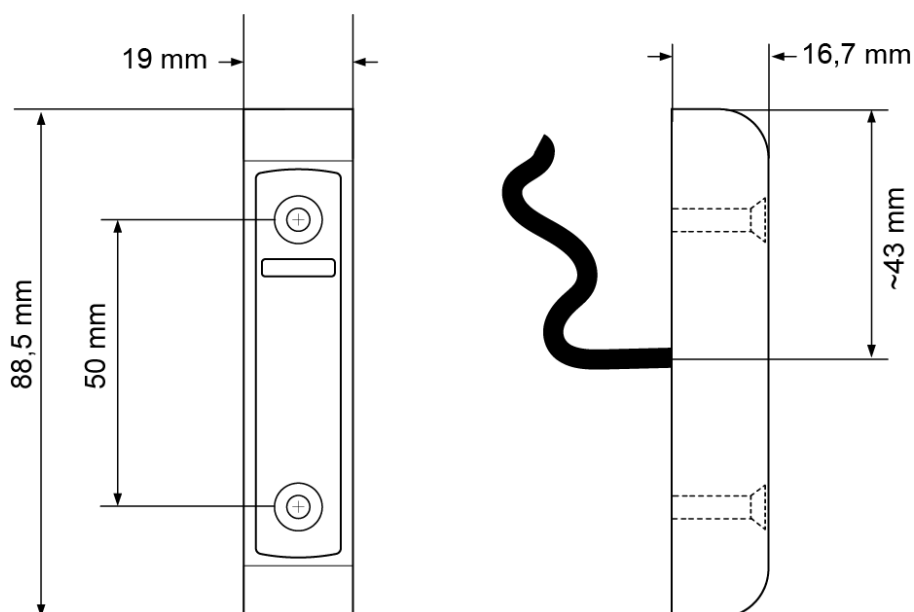

Liitäntä

1.	Musta	0V
2.	Punainen	+12V
3.	Vihreä	CLK
4.	Keltainen	Data

Teknistä tietoa

Käyttöjännite	12 VDC
Oma virrankulutus	40 mA
Etälukutekniikka	ISO14443A - Desfire EV1 - Mifare Plus LV1 & LV3 - Mifare Classic
Lämpötila-alue	-20°C / +40°C
Mitat (LxKxS)	19x88,5x16,7mm

Kaapelointi

Suositteltu kaapeli	ELQXB 2x3x0,5
johdinetäisyys oviohjaimeen	30 m
Olemassa olevaa johdotusta käytettäessä käytä kahta johdinta 0V ja 12V kytkettäessä.	

