

Inkoppling

1.	Svart	0V
2.	Röd	+12V / +24 (+24V utomhus)
3.	Grön	CLK
4.	Gul	Data


Tekniska data

Spänningsmatning	12 VDC / 24 VDC (+24 VDC utomhus)
Strömförbrukning	65-160 mA
Temperaturområde	-20°C till +40°C
Mått (BxHxD)	110x145x19 mm

Kablage

Rekommenderad kabel	ELLXB 2x3x0,5
Ledningsavstånd till dörrkontrollenhet	30 m
Vid förlängning av befintlig kabel, använd dubbla ledare för 0V respektive 12V/24V.	

Använd bifogad montagedistans vid ojämnt underlag. Försänkta envägsskruvar rekommenderas.

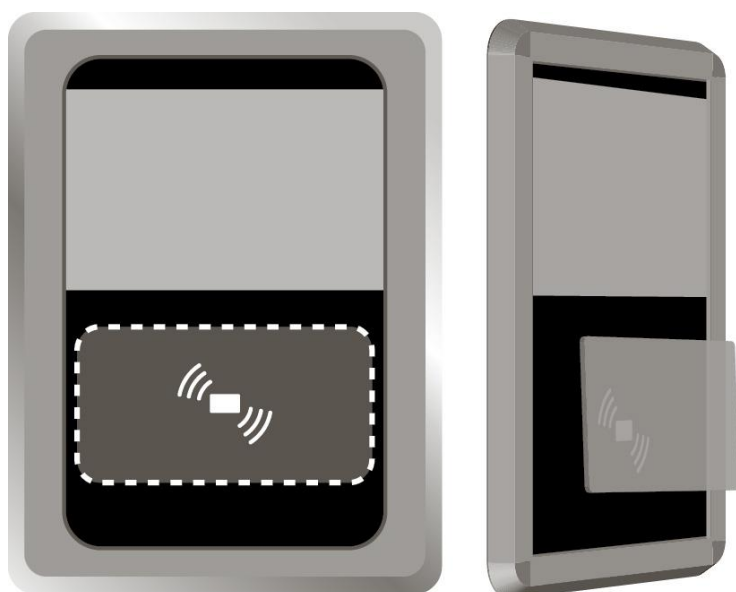

Kortläsning

Placera kortet i horisontellt läge framför läsområdet.

SO-3396-V

Connection

1.	Black	0V
2.	Red	+12V / +24V (+24V outdoors)
3.	Green	CLK
4.	Yellow	Data



Technical data

Supply voltage	12 VDC / 24 VDC (+24 VDC outdoors)
Power consumption	65-160mA
Temperature range	-30°C to +60°C
Size (WxHxD)	110x145x19 mm

Cabling

Recommended cable type	ELLXB 2x3x0,5
Cable length to door controller	30 m
When extending the existing cable, use double wiring for 0V and 12V/24V.	

Use the enclosed mounting spacer for uneven surfaces. Countersunk one-way screws are recommended.

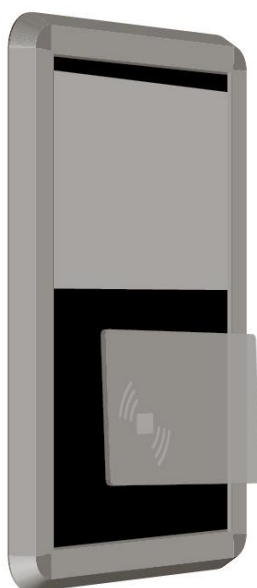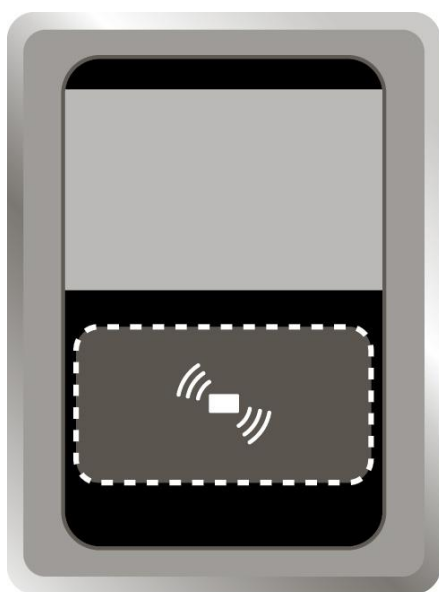

Card reading

Put the card in a horizontal position in front of the reading area.

Liitäntä

1.	Musta	0V
2.	Punainen	+12V / +24V (+24 V ulkona)
3.	Vihreä	CLK
4.	Keltainen	Data


Teknistä tietoa

Käyttöjännite	12 VDC / 24 VDC (+24 VDC ulkona)
Oma virrankulutus	65-160mA
Lämpötila-alue	-20°C / +40°C
Mitat (LxKxS)	110x145x19 mm

Kaapelointi


Suositeltu kaapeli	ELLXB 2x3x0,5
johdinetäisyys oviohjaimeen	30 m
Olemassa olevaa johdotusta käytettäessä käytä kahta johdinta 0V ja 12/24V kytkettäessä.	

**Käytä pakkauksessa olevaa asennusvälikappaletta epätasaisilla pinnoilla.
Yksisuuntaisten uppokantaisten ruuvien käyttöä suositellaan.**


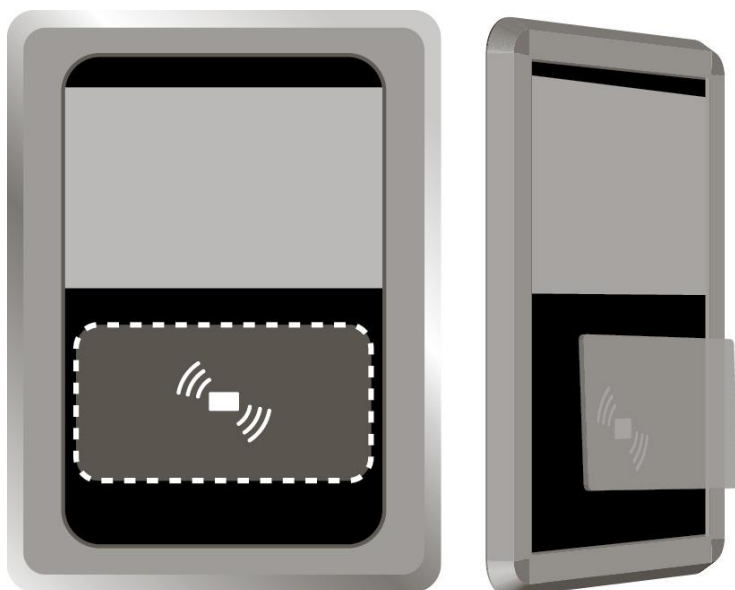
**Kortin käsittelyssä**

Aseta kortti vaakasuora
asentoon lukija-alueen eteen.



SO-3396-V





SO-3396-V

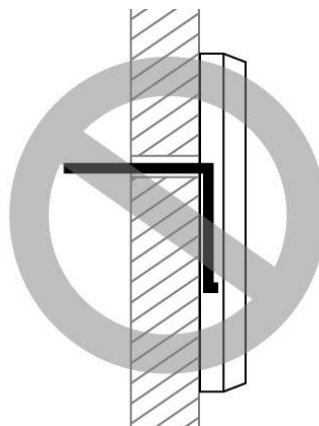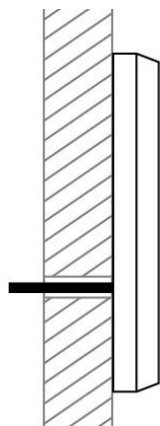


SO-3396-V + TBH-DIST-V

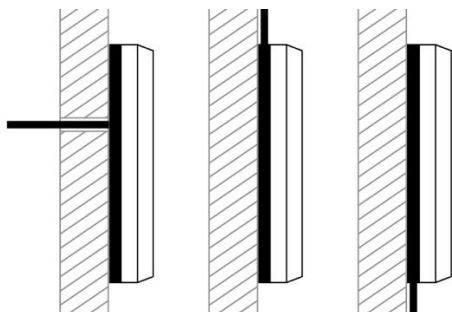

TBH-DIST-V

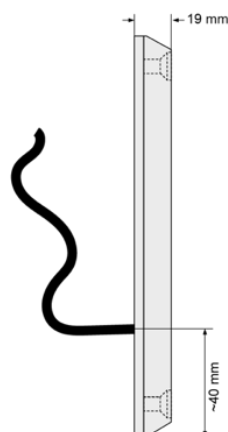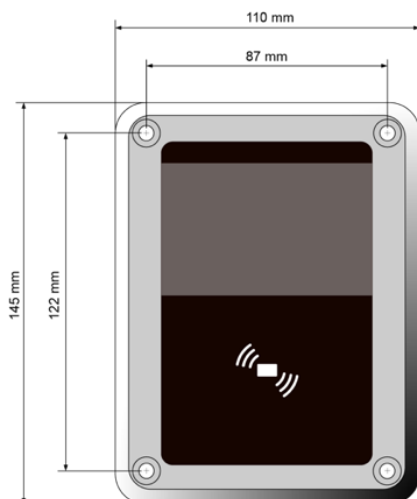

Skala 1:1 (vid utskrift i 100%)
Scale 1:1 (when printed in 100%)
Mittakaava 1:1 (kun painettu 100%)

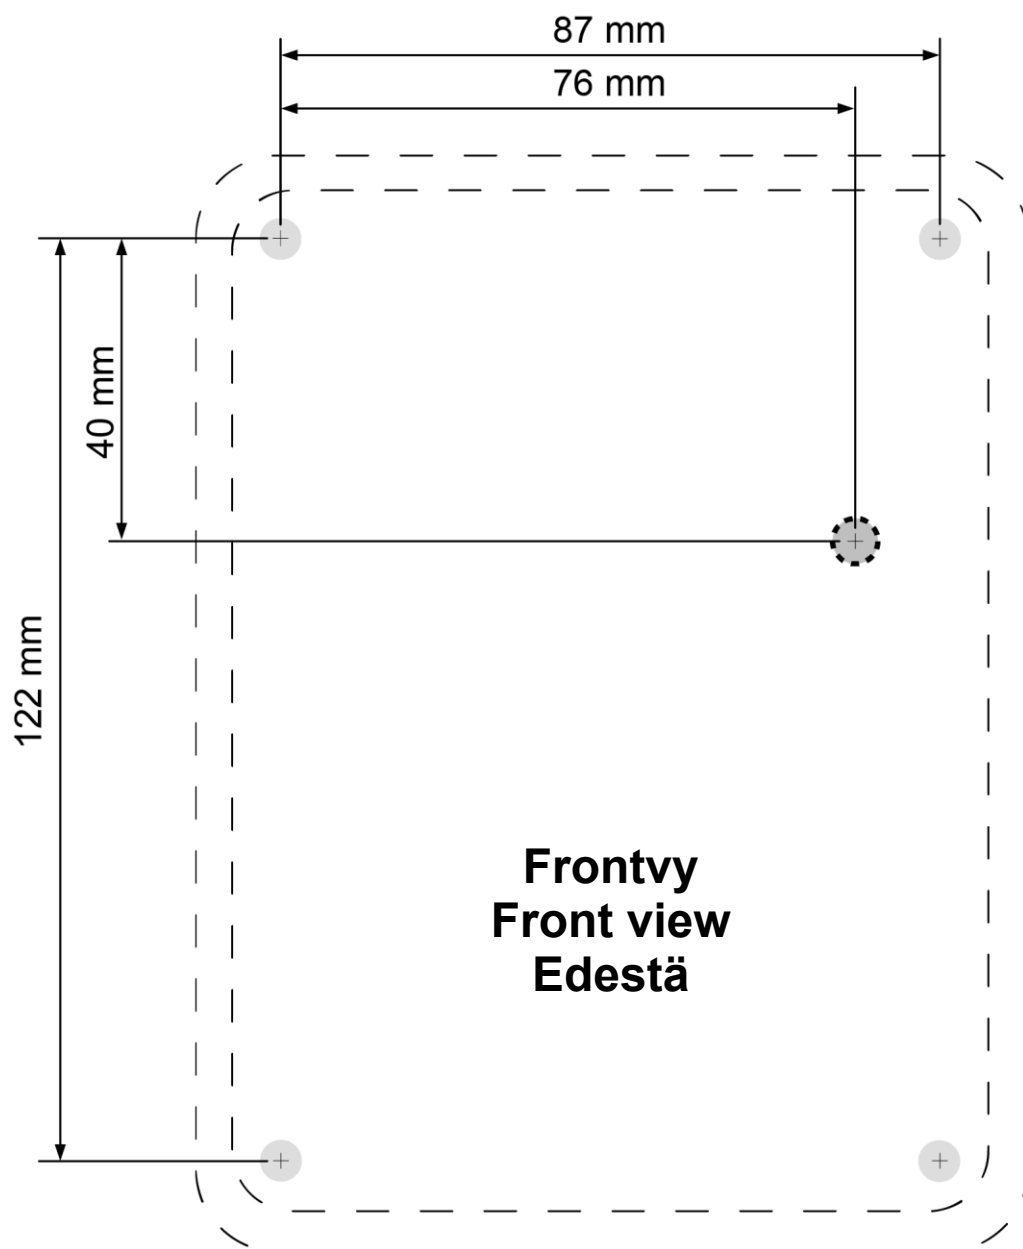

Väggplacering av magnet för sabotagekontakt.
Wall placement of sabotage contact magnet.
Sabotaasikosketinmagneetin sijoittaminen
seinälle.