

SO-3396

Inkoppling

1.	0V
2.	+12V
3.	CLK
4.	Data



Tekniska data

Spänningsmatning	12 VDC
Strömförbrukning	65-160 mA
Temperaturområde	-10°C till +55°C
Mått (BxHxD)	110x145x19 mm

Kablage

Rekommenderad kabel	ELLXB 2x3x0,5
Ledningsavstånd till dörrkontrollenhet	30 m
Vid förlängning av befintlig kabel, använd dubbla ledare för 0V respektive 12V.	

Se separat dokument för konfiguration av SO-3396 i Centralenheten.

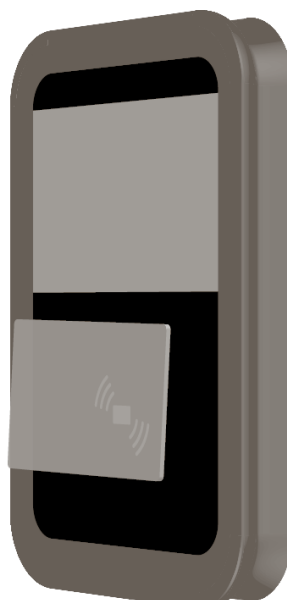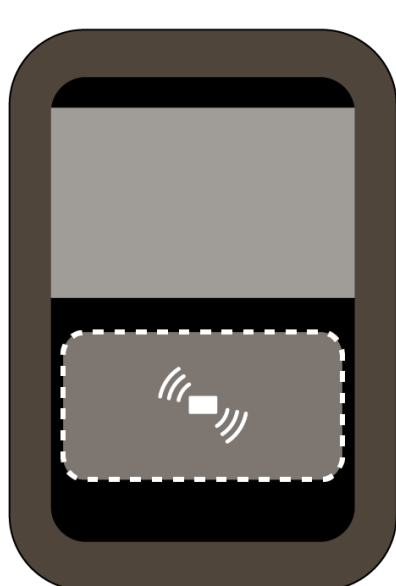

Kortläsning

Placera kortet i horisontellt läge framför läsområdet.

SO-3396

Connection

1.	0V
2.	+12V
3.	CLK
4.	Data


Technical data

Supply voltage	12 VDC
Power consumption	65-160mA
Temperature range	-10°C to +55°C
Size (WxHxD)	110x145x19 mm

Cabling

Recommended cable type	ELLXB 2x3x0,5
Cable length to door controller	30 m
When extending the existing cable, use double wiring for 0V and 12V.	

See separate document for the configuration of SO-3396 in the central unit.

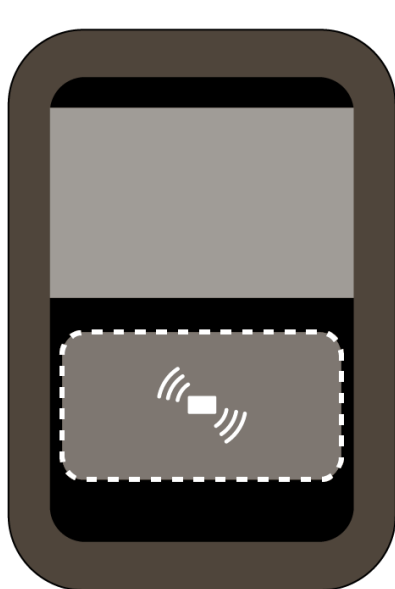**Card reading**

Put the card in a horizontal position in front of the reading area.

Liitäntä

1.	0V
2.	+12V
3.	CLK
4.	Data


Teknistä tietoa

Käyttöjännite	12 VDC
Oma virrankulutus	65-160mA
Lämpötila-alue	-10°C / +55°C
Mitat (LxKxS)	110x145x19 mm

Kaapelointi

Suositeltu kaapeli	ELLXB 2x3x0,5
johdinetäisyys oviohjaimeen	30 m
Olemassa olevaa johdotusta käytettäessä käytä kahta johdinta 0V ja 12V kytkettäessä.	

Katso erillinen dokumentti keskusyksikön SO-3396 konfiguroinneista.

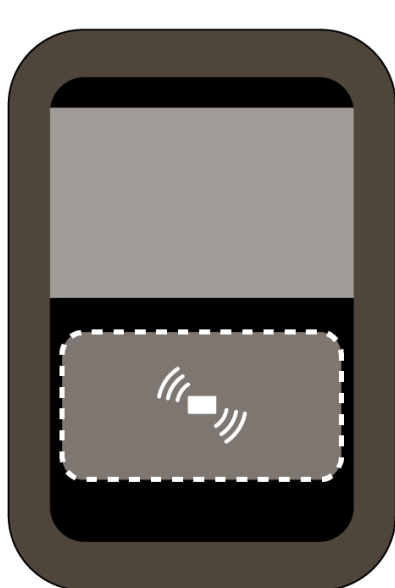**Kortin käsittelyssä**

Aseta kortti vaakasuora asentoon lukija-alueen eteen.

