


Dörrkontrollenhet SO-3304

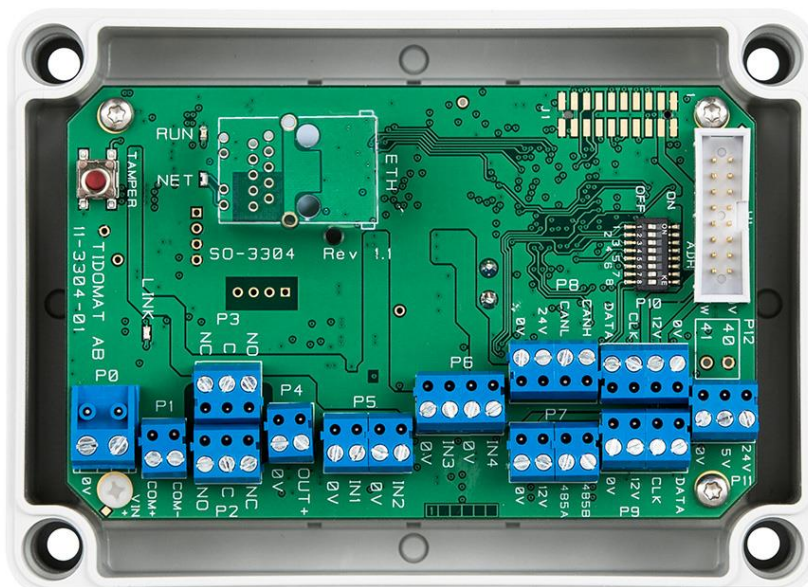

Dörrkontrollenheten är försedd med flera in- och utgångar. Till dörrkontrollenheten kan upp till åtta relämoduler och fyra ingångsmoduler / sektionskort anslutas. Försedd med tre spanningsutgångar, 5V, 12V och 24V. SO-3304 har två kortläsaringångar vilket underlättar vid slussfunktion eller behovet av en kortläsare på insidan av dörren.

SO-3304 har ett IP66-klassat hölje av plast försedd med intern sabotagekontakt.

Förutom kortläsare med smartONE- eller magstripe-gränssnitt kan kortläsare med Wiegand-gränssnitt¹ anslutas. SO-3304 kan även styra röd och grön diod samt summer för extern indikering.

Uppgradering av mjukvara sker enkelt på distans via gränssnittet i centralenheten.

Dörrkontrollenheten kan ingå i en RS485-slinga, både som master- och nodenhet.

Dörrkontrollenheten är certifierad mot Larmklass 4 (SSF 1014) och Grade 4 (EN50131-3) i larmkapslingarna TBH-LK-MINI och TBH-LK-MAXI. SO-3304 är även godkänd i Larmklass 2 (SSF 1014) och Grade 2 (EN50131-3) i sin egen kapsling om skruvanslutna kabelgenomförningar används.

¹ OEM-läsare kräver licens.

Dörrkontrollenhet SO-3304

Tekniska data

Spänningsmatning:	24 VDC
Egen effektförbrukning:	28 mA vid 24VDC
Lysdioder för indikering:	Fyra
RS485/OSDP:	1 Master, Nod eller OSDP. Adressering och terminering via dipswitchar.
Ingång för kortläsare:	2 smartONE/Wiegand/Magstripe Track 2 ABA
Ingångar	4 balanserade
Reläutgångar:	2 med potentialfri slutning (NO/NC). Max brytspänning 30V, max brytström 2A.
Styrbar spänningsutgång 24V:	1 strömbegränsad till 1A. För till exempel ellås.
Styrbar spänningsutgång 12V:	1 strömbegränsad till 500 mA.
Spänningsutgång 5V:	1 strömbegränsad till 500 mA.
Spänningsutgång 24V:	1 strömbegränsad till 1 A.
Sabotagekontakt:	Mekanisk
Expansionsport:	1 för reläkort SO-3108 (8st i serie) eller ingångs-/sektionskort SO-3118 (4st i serie). Det går att blanda expansionskort i serien.
Kapsling:	Polystyren, IP66, 10 knock outs (M16/M20).
Larmklass:	EN50131-3. Grade 4. SSF 1014 Larmklass 4 i larmkapsling. EN50131-3. Grade 2. SSF 1014 Larmklass 2 i egen kapsling.
Miljöklass:	EN50130-5. Class II. -10° till +55° C
Mått (BxHxD):	130x57x95 mm
Vikt:	~295 g
Artikelnummer:	SO-3304