

TIDOMAT Skåplåskoncept




TIDOMAT SKÅPLÅSKONCEPT

Skåplåsfunktionen för t ex omklädningsrum ersätter hänglås eller lås med mynt. En användare väljer ett ledigt skåp och låser med sin egen tagg. För att låsa upp skåpet igen används samma tagg. Skåpet är nu ledigt igen.



Systemuppbyggnad

Systemet består av en centralenhet som kan ansluta upp till 16 stycken dörrkontrollenheter som agerar RS485-master. Till varje master kan upp till 30 stycken skåp anslutas. Flera centralenheter kan anslutas till ett system.

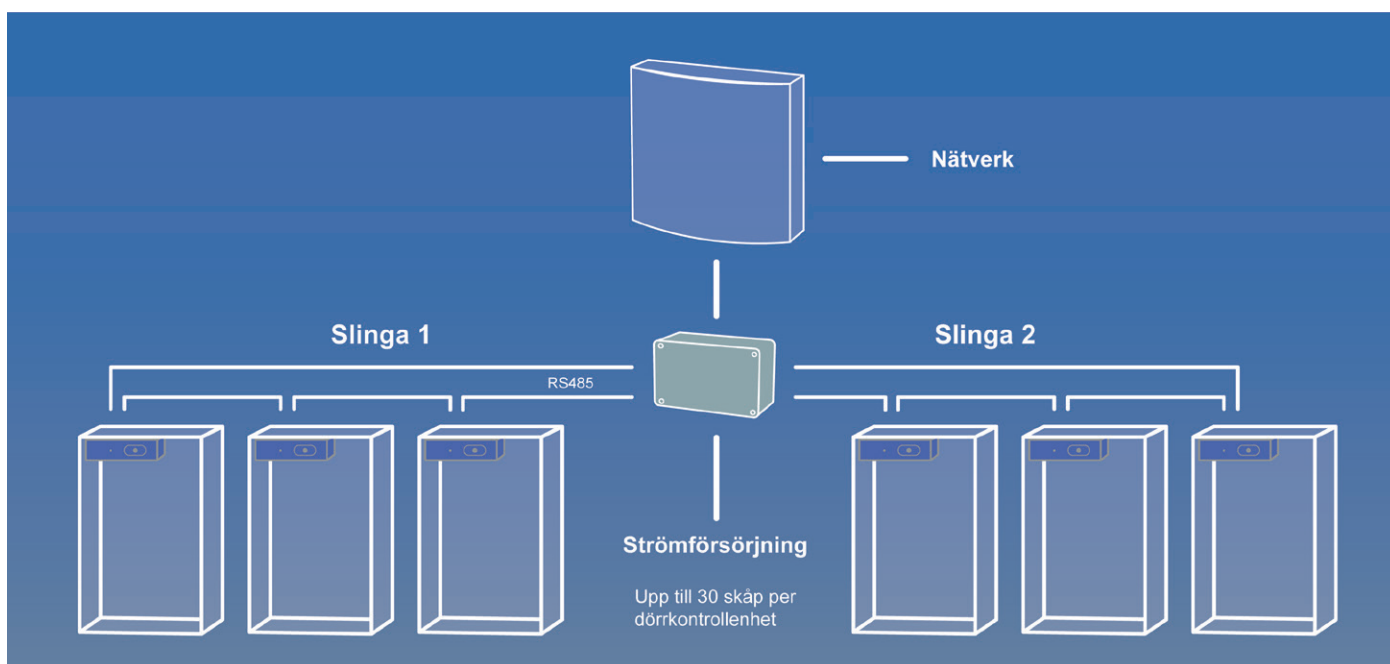


Administration

Skåphanteringsprogrammet används för att visa och administrera skåplås. Programmet visar skåpets status i realtid. Ledigt, upptaget, uppbrutet eller blockerat. Alla skåp och skåpanvändare är sökbara.

I programmet knyts skåpen till olika rum. Det går att ha upp till 15 stycken. Placeringen av skåpen i gränssnittet är flexibel och det är enkelt att skapa en layout som liknar placeringen i t ex ett omklädningsrum. Systemets alla skåp skapas automatiskt i databasen.

En tagg programmeras med en behörighet, en låsgrupp. Det finns totalt nio låsgrupper i systemet. Exempelvis kan damernas och herrarnas omklädningsrum tillhöra olika låsgrupper. Det går även att ge en tagg en giltighetstid i form av datum och klockslag.

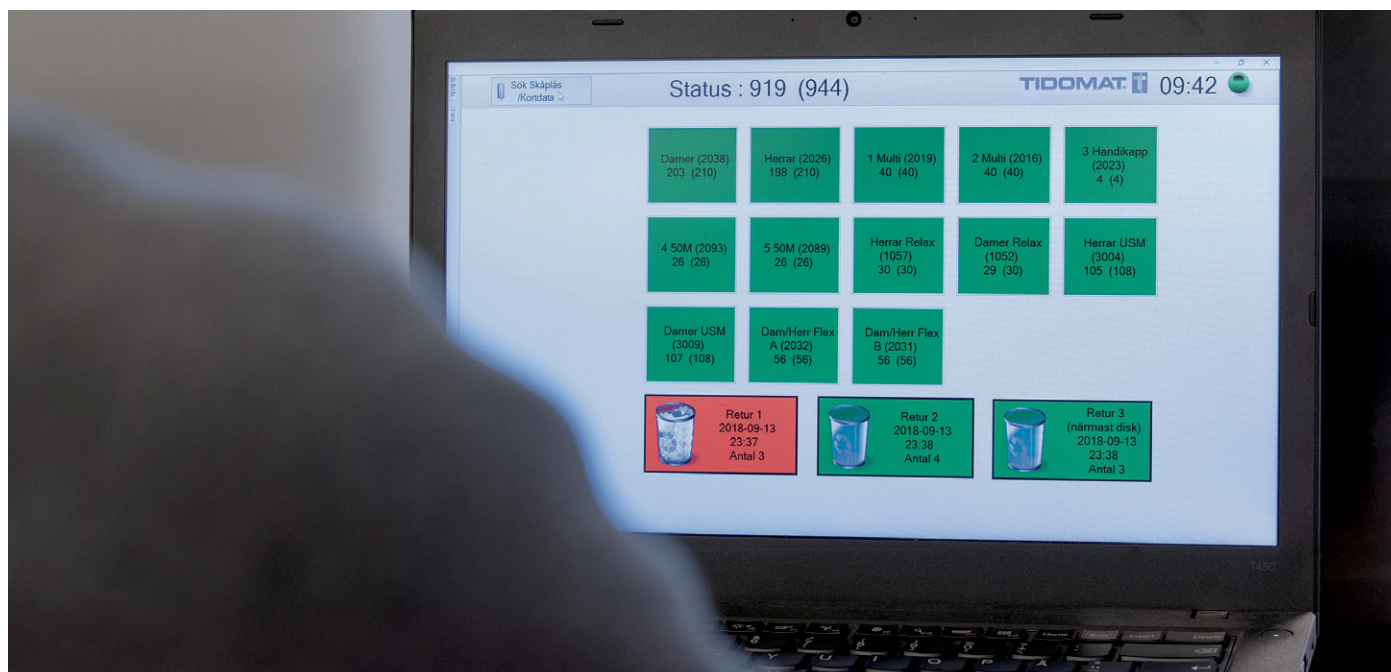

Låskonstruktion

Låset och kortläsaren sitter monterade i en kompakt modul. Låsmodulen placeras i skåpet och en låstapp monteras på skåpdörrens insida.

Kortläsaren läser beröringsfria Mifare kort och taggar.



Skåplås

Kompakt skåplås med kortläsare
avsedd för kort och taggar.

Strömförsörjning

12 VDC.

Avläsningsteknik

Beröringsfri MIFARE 13,56 MHz ISO
14443A/B.

Mått

Höjd 40 mm.

Längd* 183 mm.

Djup 45 mm.

* Minilängd, går att förlänga med passbit.

Artikelnummer

LSH-3318.

Funktioner

- Frigöra skåp.
- Blockera skåp.
- Aktivera skåp.
- Visa händelserapport.
- Ta bort ett skåp.
- Ta bort alla skåp.
- Flytta ett skåp.
- Flytta alla skåp.
- Skåpinformation.

