

SO-3313

Inkoppling


1.	Svart	0V
2.	Röd	+5V
3.	Gul	CLK
4.	Grön	Data
5.	Vit	0V (vid kortläsaranlutning)
6.	Blå	N/A (ansluts ej)

Tekniska data


Spänningsmatning	5 VDC
Avläsningsteknik	EM 125 kHz
Temperaturområde	0°C till +50°C

Kablage

Rekommenderad kabel	ELQXB 4x2x0,5
Ledningsavstånd till dörrkontrollenhet	15-30m beroende på dörrkontrollenhet.
Vid förlängning av befintlig kabel, använd dubbla ledare för 0V respektive 5V.	

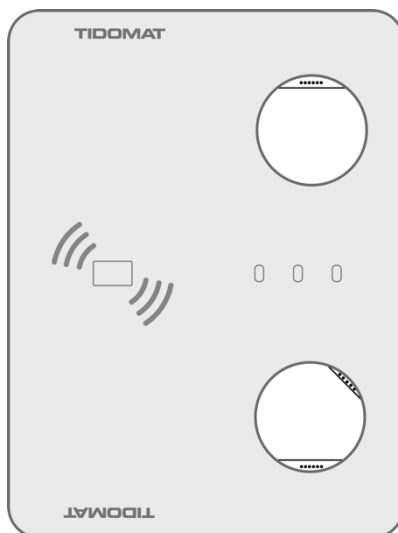

Kortläsaren går att vända för att passa både höger- och vänsterhängda dörrar. Valfri kontakt kan användas för anslutning av bifogad kabel. Avlägsna skyddsplasten på kortläsarens framsida efter montering.

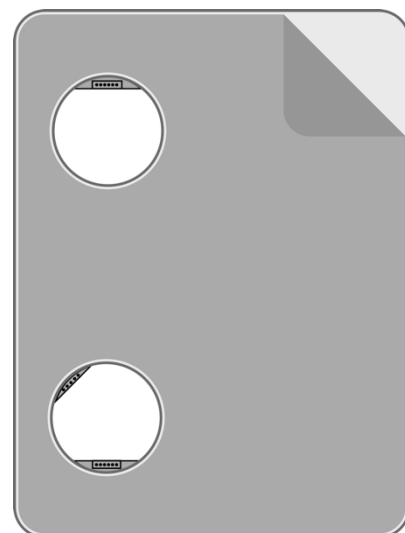

Avlägsna adhesivsets skyddspapp på kortläsarens baksida innan montering.