

SO-3396

## Inkoppling

1.	0V
2.	+12V
3.	CLK
4.	Data


## Tekniska data

Spänningsmatning	12 VDC
Strömförbrukning	65-160 mA
Avläsningsteknik	Mifare ISO14443A/B och EM 125 kHz
Temperaturområde	-20°C till +40°C
Kapslingsklass	IP40
Mått (BxHxD)	110x145x19 mm

## Kablage

Rekommenderad kabel	ELLXB 2x3x0,5
Ledningsavstånd till dörrkontrollenhet	30 m
Vid förlängning av befintlig kabel, använd dubbla ledare för 0V respektive 12V.	

Se separat dokument för konfiguration av SO-3396 i Centralenheten.

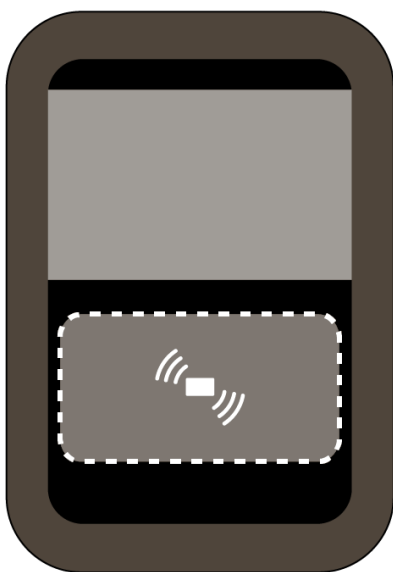

## Kortläsning

Placera kortet i horisontellt läge framför läsområdet.

SO-3396

**Connection**

1.	0V
2.	+12V
3.	CLK
4.	Data


**Technical data**

Supply voltage	12 VDC
Power consumption	65-160mA
Card reading technology	Mifare ISO 14443A/B and EM 125 kHz
Temperature range	-20°C to +40°C
Protection class	IP40
Size (WxHxD)	110x145x19 mm

**Cabling**

Recommended cable type	ELLXB 2x3x0,5
Cable length to door controller	30 m
When extending the existing cable, use double wiring for 0V and 12V.	

See separate document for the configuration of SO-3396 in the central unit.

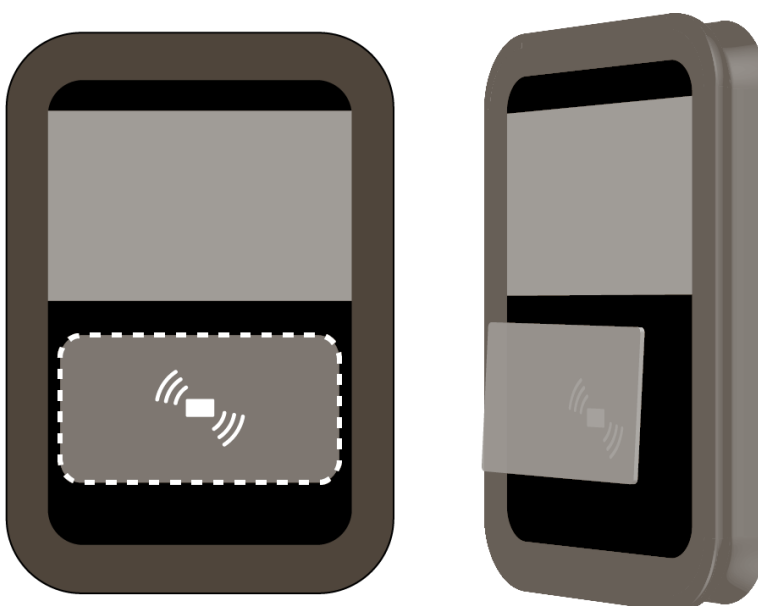

**Card reading**

Put the card in a horizontal position in front of the reading area.

SO-3396

**Liitäntä**

1.	0V
2.	+12V
3.	CLK
4.	Data


**Teknistä tietoa**

Käyttöjännite	12 VDC
Oma virrankulutus	65-160mA
Etälukutekniikka	Mifare ISO 14443A/B ja EM 125 kHz
Lämpötila-alue	-20°C / +40°C
IP-luokka	IP40
Mitat (LxKxS)	110x145x19 mm

**Kaapelointi**

Suositteltu kaapeli	ELLXB 2x3x0,5
johdinetäisyys oviohjaimeen	30 m
Olemassa olevaa johdotusta käytettäessä käytä kahta johdinta 0V ja 12V kytkettäessä.	

Katso erillinen dokumentti keskusyksikön SO-3396 konfiguroinneista.

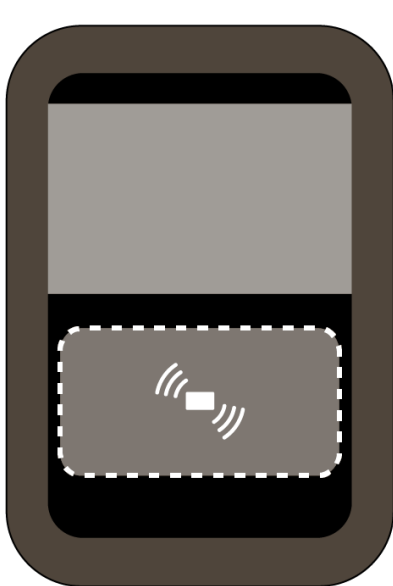**Kortin käsittelyssä**

Aseta kortti vaakasuora asentoon lukija-alueen eteen.

