


# Ingångsmodul

Ingångsmodul med 8st balanserade ingångar

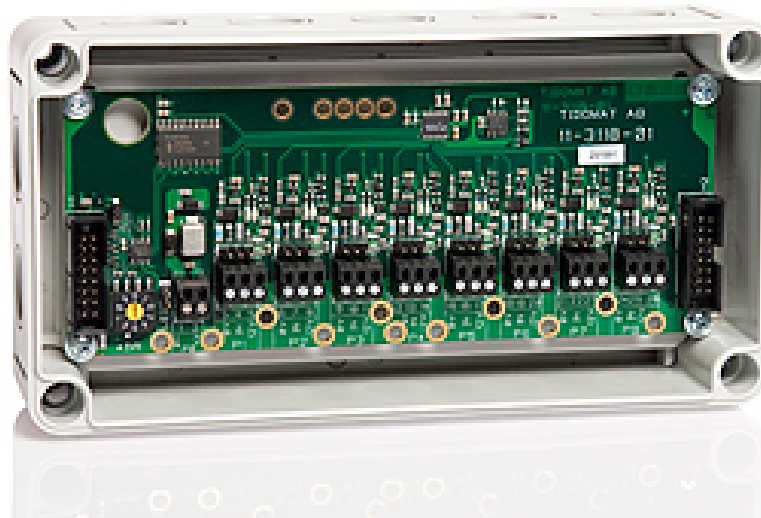

Ingångsmodulen med åtta dubbelbalanserade ingångar. Fyra ingångsmoduler kan seriekopplas vilket gör det möjligt att utöka en dörrkontrollenhet (SO-3303 eller SO-3304) med totalt 32 ingångar.

## TEKNISKA DATA

**Egen effektförbrukning:**

1 - 11 mA

5 - 55 mW vid 5 VDC

**Strömförsörjning UT:**

24V 1A, säkrad

**Lysdioder för indikering:**

16st avstängningsbara

**Kapsling:**

Polystyren, IP66

**Temperaturområde:**

+5° till +40° C

**Adressering:**

0-3, max fyra stycken enheter i serie

**Ingångsportar:**

8st analoga (trippelbalanserade).  
Övervakad matning (12V) för  
detektorer.

**Spänningsmatning för detektorer:**

8st 12V max 75mA. Max 500mA  
totalt.

**Mått (BxHxD):**

180x58x94 mm

**Vikt:**

~330 g

**Artikelnummer:**

SO-3118

created by  
tidomat.se

2022-01-19