


Sisätulomoduuli

Sisätulomoduuli SO-3118 Kahdeksan sisääntuloa

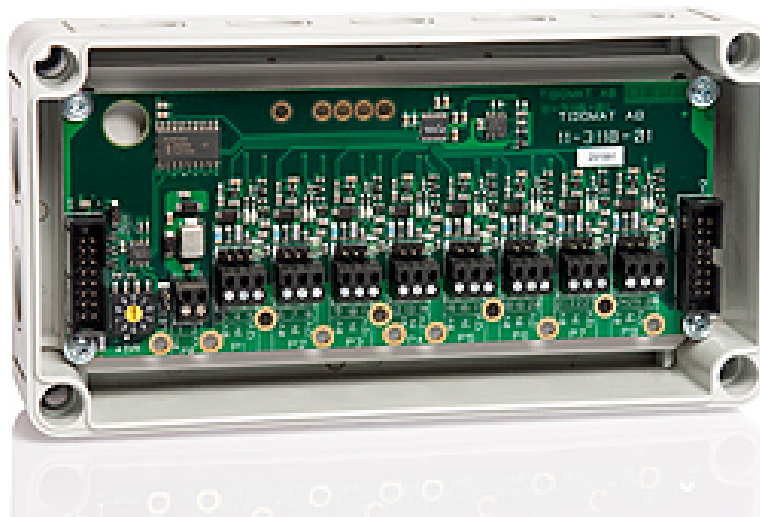

Sisätulomoduuli kahdeksalle kaksoispäätevästus silmukalle. Neljä sisätulomoduulia voidaan liittää sarjaan, mikä mahdollistaa yhden oviohjausyksikön (SO-3303), laajentamisen yhteensä 32 sisääntulolla.

TEKNISTÄ TIETOA

Oma virrankulutus:
1 - 11 mA
5 - 55 mW / 5 VDC

Käyttövirta ulos:
24V 1A, suojattu

LED merkkivalot:
16

Kotelo:
Polystyreeni, IP66

Lämpötila-alue:
+5° / +40° C

Väyläosoite:
0-3, enintään 4 sarjassa

Hälytin silmukka sisääntuloja:
8 vastussilmukkaa
Valvottu käyttöjännite (12V)
hälytinsilmukalle
(2- tai 3-päätevastuksella)

Käyttövirta hälytin silmukalle:
Käyttövirta hälytin silmukalle

Mitat (LxKxS):
180x58x94 mm

Paino:
~330 g

Tuotenumero:
SO-3118

created by
tidomat.se
-
2020-08-07