


Dörrkontrollenhet 3301

Dörrkontrollenhet

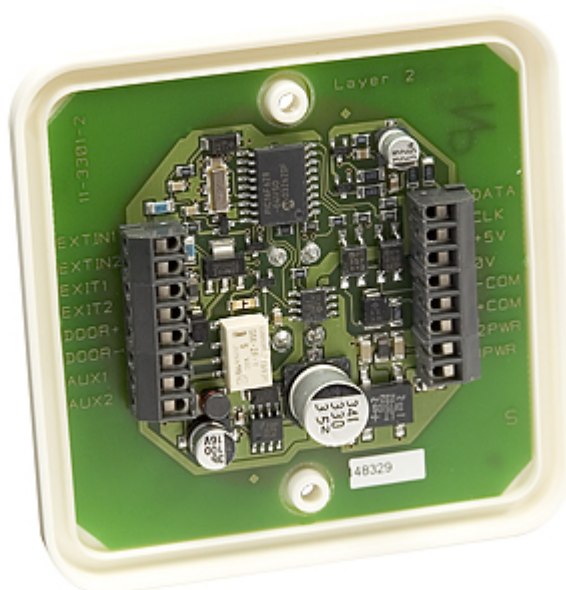

Dörrkontrollenheten är avsedd för infälld montering men kan även monteras utanpåliggande med ram. All styrning av dörrmiljön sker via dörrkontrollen som har både in- och utgångar för styrning.

TEKNISKA DATA

Spänningsmatning: 12 VDC/24 VDC	Utgång för styrning: 1st Potentialfri slutning (NO)	Mått (BxHxD): 80x80x11 mm
Egen effektförbrukning: ~12,5 mA ~300 mW vid 24 VDC	Utgång för ellås: 1A strömbegränsning	Infällnadsdjup: 7 mm
Lysdioder för indikering: En	Kapsling: Termoplast	Vikt: ~45 g
Ingång för kortläsare: 1 st smartONE/magstripe	Placering: Inomhus	Artikelnummer: SO-3301
Ingång för styrning: 1st Potentialfri slutning (NO)	Temperaturområde: +5° till +40° C	Ingång för tex dörröppning (öppningsknapp): 1st Potentialfri slutning (NO)

created by
tidomat.se
-
2022-01-19