

TIDOMAT smartONE
versio 2.1


GSM-modeemin asennus
smartONE keskusyksikköön

GSM modeemin asetukset (kirjaudu laitteiston ylläpitäjänä)

Kytkemällä GSM-modeemin smartONE keskusyksikköön SO-3008, mahdollistaa oven avauksen soittamalla modeemiin. Lähettämällä tekstiviesti, voidaan valittu ovi avata. smartONE voi myös lähettää tapahtumat tekstiviesteinä matkapuhelimiin. Lähetetyt tekstiviestit veloitetaan operaattorin voimassa olevan hinnaston mukaan. Saat ilmoituksen automaattisesti tekstiviestillä, kun järjestelmä käynnistyy tai jos yhteys oviyksikköihin ja lukijoihin katkeaa.

GSM modeemin kytkentä

Liitä GSM-modeemin tiedonsiirtokaapeli RJ12 (COM) liittimeen SO-3008 keskusyksikössä. Liitä GSM-modeemin virtakaapeli + 24 VDC käyttövirta liittimeen, (- musta, + punainen).

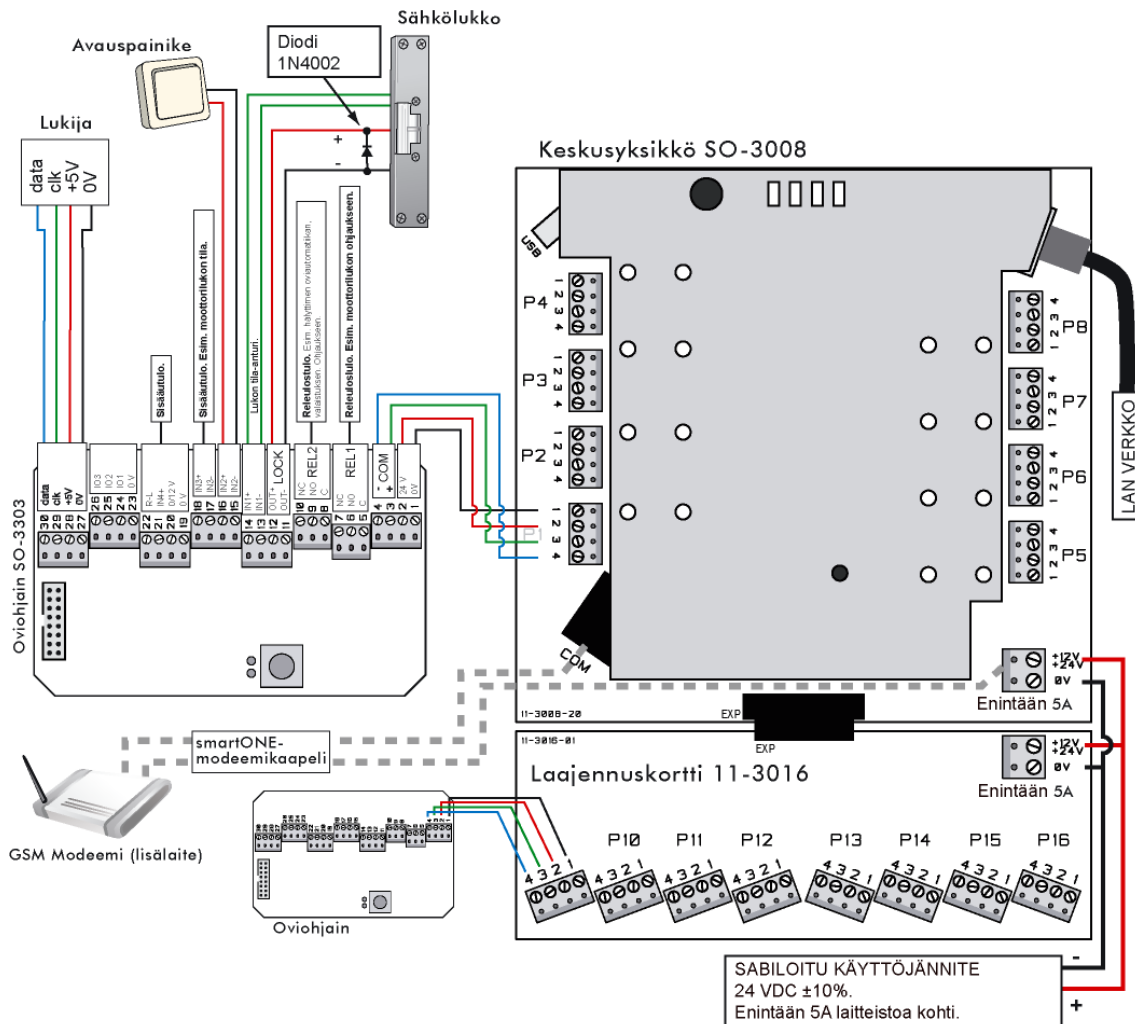

Käyttöliittymässä:

GSM modeemi

Modeemin tyyppi
Tyyppi Siemens MC35i

Asetukset
PIN-koodi 1234
PUK-koodi 24651578
Järjestelmänvalvojan puhelinnumero 0400555666
Testaa modeemin asetukset Lähetä testitekstiviesti
Oviyksikkö Tidomat

Pre-paid sim-kortti
Lataa SIM-kortti Lataa
Tarkista SIM kortin saldo Tarkista


Käyttötiedot
Operaattori TELIA S
Modeemi SIEMENS,MC35i,REVISION 02.00
Signaali
Käyttötiedot Tekstiviestit, lähetetty:8 Tekstiviesti, viimeisin lähetetty 29.11.2012 14:43:07
Tekstiviesti epäonnistui0
Tekstiviesti purkautunut9
Tekstiviestit saapuneet:0
Soitot, saapuneet:11
OK.

Tallenna Palauta Peruuta

1. Kirjaudu Laitteiston ylläpitäjänä (Tiedosto valikosta) salasana: smart ja sen jälkeen valitse **järjestelmä>GSM** modeemi.
2. Valitse **Modeemityyppi** jonka olet asentanut smartONE järjestelmään. Asennettu modeemityyppi näytetään automaattisesti valikossa.
3. Syötä SIM-kortin **PIN-koodi**.
4. Syötä **PUK-koodi**.
5. Syötä **järjestelmänvalvojan puhelinnumero**.
6. Testaa modeemin asetuksia painamalla **Lähetä testitekstiviesti** nappulaa.
7. Valitse **Oviyksiköt** valikosta, se ovi jonka haluat avata soittamalla modeemiin.
8. Jos **pre-paid** SIM-korttia käytetään niin voit ladata kortin saldon syöttämällä tarvittavan koodin syöttökenttään **Lataa SIM-kort**.
9. **Tarkista SIM kortin saldo** syöttämällä "tarkista saldo koodi" esim. ***120#** (Riippuen operatoorista) syöttökenttään ja sen jälkeen paina **Tarkista**.
10. **Käyttötiedot** näyttää Operaattorin nimen, modeemin tyyppin ja version sekä GSM signaalin vahvuuden graafisesti.
11. Statiikka sisältää lähetetyt, epäonnistuneet tai purkautuneet tekstiviestit, sekä saapuneet soitot ja SIM kortin tila.

Avaa ovi soittamalla smartONE järjestelmään

Tämä toiminto mahdollistaa avata ennalta määritellyn oven yksinkertaisesti soittamalla järjestelmän GSM modeemiin.

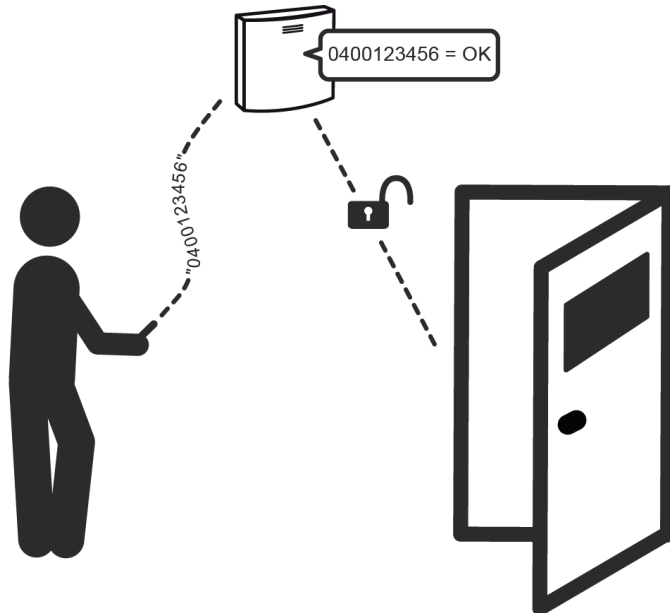


Käyttäjän asetukset

1. Valitse **Käyttäjät>lista**.
2. Muokkaa  ja avaa otsikko **Kulcutunnistin**.
3. Syötä puhelinnumero josta soittamalla ovi avataan **Uusi kulcutunnistin** kenttään.
4. **Tallenna**.


Puhelin toimii nyt kulcutunnistimena. Kun käyttäjä soittaa modeemiin hänen puhelinnumeronsa käytetään kulcutunnisteena ja ovi aukaistaan jos käyttäjän kulkuoikeus sen sallii. Toiminto vaatii että käyttäjän puhelinnumero on näkyvä soitettaessa. Modeemi ei avaa puhelua siihen soitettaessa joten toiminnan käyttö ei maksa käyttäjälle.


Ovien avaus tekstiviestillä

Tämä toiminta mahdollistaa ovien avauksen lähettämällä tekstiviestin smartONE keskusyksikköön.

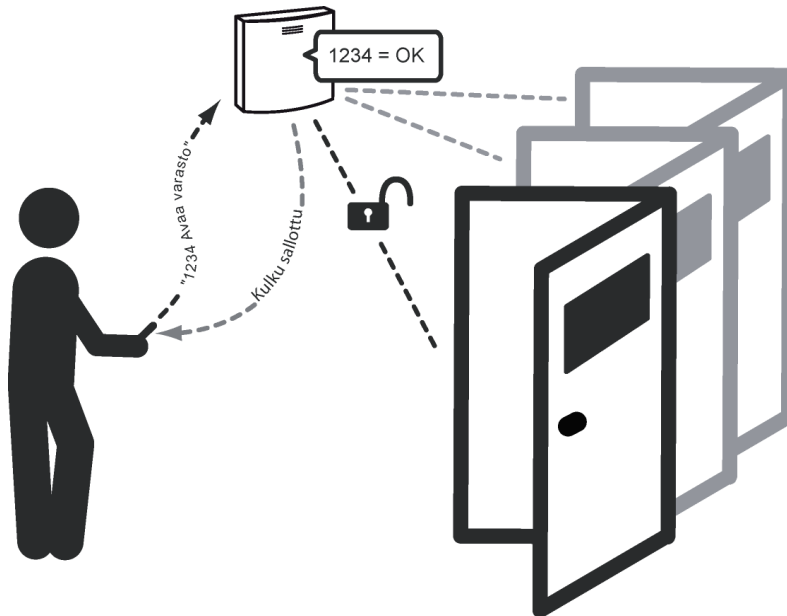

Asetukset:

1. Valitse **Käyttäjät>lista**.
2. Muokkaa  ja avaa otsikko **Kulcutunnistin**.

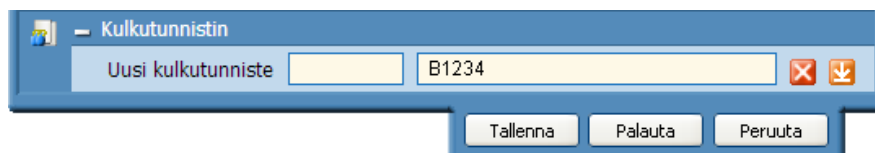

3. Syötä **Uusi kulcutunniste** valikkoon kirjain **B** ja sen jälkeen ID-numero.
4. (1-39 numeroa) jonka itse valitset.
5. Tämä numero toimii käyttäjän ID tunnisteenä tekstiviesti ohjausta käytettäessä.
6. Kirjan **B** ja **ID numero** tarvitaan jotta voidaan määritellä eri käyttäjille eri kulkuoikeudet.
7. Valitse **Tallenna**.

Käyttäjä voi avata tietyn oven lähettämällä tekstiviestin seuraavan mallin mukaisesti
<ID> <TOIMINTO> <OVEN NIMI>.

Käyttäjä <ID> suorittaa toiminnon <TOIMINTO> oviyksikössä <OVEN NIMI>. Kun käyttäjä lähettää tekstiviestin sisältäen ID numeron jota järjestelmä käyttää kulcutunnisteena suoritetaan toiminto ovenssa joka on määritelty jos käyttäjän kulkuoikeus sen sallii. Tekstiviestit ovat maksullisia.

Huom! Ovelle voidaan määritellä nimi lyhennyksessä muodossa tekstiviesti ohjausta varten.

Esim

Käyttäjän ID on 1234 (ilman B kirjainta) ja oven "varaston ovi" lyhyt nimi on varasto.

Käyttäjä lähettää tekstiviestin smartONE- GSM yksikköön:
1234 avaa varasto

smartONE on järjestelmässä jossa on mahdollista käyttää useampia kieliä tekstiviesteissä.

Lyhyet tekstiviesti komennot:

Suomi:

Avaa esim. 1234 Avaa varasto
Av esim. 1234 av varasto

English:

Open ex. 1234 open stock
Op ex. 1234 op stock

Tekstiviesti komennot

Avaa ovi kerta toiminto:

Avaa
Av
Öppna
Auki
Sisään
Salli

Avaa ovi pysyvästi:

Lukkoauki
Uplåst
Pidäauki
Jätäauki
Open
Op

Rikosilmoitin:

Hälytin
Larm
Alarm

Rikosilmoitin päälle toiminto:

Päälle
1
På

Rikosilmoitin pois päältä toiminto:

Pois
Poispäältä
0
Från

Kysy rikosilmoittimen tila:

Tila