


Vandalsäker kortläsare SO-3320-V

Vandalsäker beröringsfri kortläsare (125 KHz)

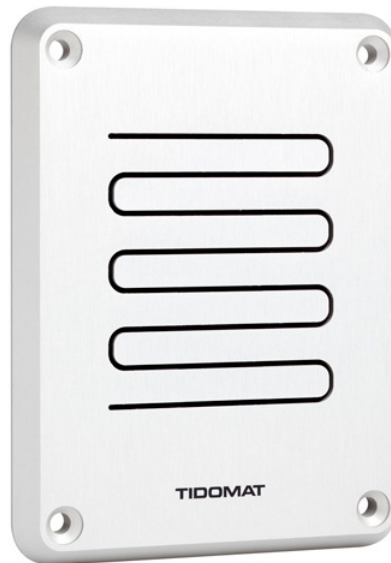

Vandalsäker kortläsare i aluminium, utformad för att placeras i utsatta miljöer. Kortläsaren läser beröringsfria kort (125 KHz) och kan indikera t.ex. öppen eller spärrad dörr med hjälp av lysdioder. Övervakad tvåvägskommunikation ger ett säkrare system.

TEKNISKA DATA

Spänningsmatning:
5 VDC

Egen effektförbrukning:
~50 mA
~250 mW vid 5 VDC

Avläsningsteknik:
Beröringsfri 125 kHz

Lysdioder för indikering:
2 st

Placering:
Inom-/utomhus

Temperaturområde:
-30° till +40° C

Ledningsavstånd datakom:
15 m

Mått:
Bredd 110 mm, Höjd 145 mm, Djup
10 mm.

Kapsling:
Eloxerad aluminium, ingjuten
elektronik

Anslutning:
Fast anslutningskabel, 4 meter

Artikelnummer:
SO-3320-V

created by
tidomat.se
-
2022-01-19